Martin Árvay (shop.hacomshop.cz)
obchod@hacomshop.cz
313 511 474

07.05.26 8:21:46

VICTRON SMART BATTERYPROTECT BP-65

Cena celkem:	**1 517 Kč**
	(bez DPH: 1 254 Kč)
Běžná cena:	**1 669 Kč**
Ušetříte:	**152 Kč**
Kód zboží:	ELEGWL0049
Part No.:	BPR065022000
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Victron Smart BatteryProtect BP-65

Smart BatteryProtect slouží k ochraně baterie před **přebytečným vybitím**, což může baterii poškodit, a zároveň může být využit jako spínač pro **zapnutí či vypnutí systému.**

- Odpojovač spotřebičů jako ochrana proti hlubokému vybití baterie
- Maximální proud zátěže 65 A
- Integrovaný Bluetooth modul pro jednoduché nastavení

Automatické nastavení 12/24 V
Ochrana baterie BatteryProtect automaticky detekuje napětí v systému.

Integrované Bluetooth = velmi snadné programování
Díky integrované funkci Bluetooth pro programování Smart BatteryProtect lze jednoduše nastavit požadované úrovně napětí pro připojení/odpojení zátěže. Nastavení můžete provádět pře Smartphone, tablet nebo PC, a to pomocí aplikace VictronConnect app.
Alternativně lze nastavit jednu z devíti přednastavených úrovní připojení/odpojení pomocí programovacího pinu (viz manuál). V případě potřeby lze Bluetooth vypnout.

Speciální nastavení pro Li-ion baterie
V tomto režimu může být ochrana Smart BatteryProtect řízena přes sběrnici VE.Bus BMS.
Poznámka: *Smart BatteryProtect může být také použit jako odpojovač nabíjení mezi nabíječkou akumulátoru a Li-ion baterií. Viz schéma zapojení v návodu.*

Velmi nízká spotřeba energie
Nízká spotřeba je pro Li-ion baterie velmi důležitá, hlavně po vypnutí při nízkém napětí. Pro více informací si prosím prohlédněte technické údaje pro Li-ion baterie a návod k použití sběrnice VE.Bus BMS.

Přepěťová ochrana
V případě vzniku přepětí s následkem možného poškození citlivých přístrojů, jsou přístroje odpojeny, pokud DC napětí přesáhne 16 V popřípadě 32 V.

Odolná proti jiskření
Nepracuje s reléovými prvky, nýbrž s tranzistorovými spínači MOSFET, proto k jiskření nedochází.

Zpožděný výstup alarmu
Výstup alarmu je aktivován v případě, že na baterii klesne napětí pod nastavenou hodnotu po dobu delší než 12 vteřin. Startování motoru proto alarm neaktivuje. Výstup alarmu je otevřený kolektorový výstup na zápornou sběrnici, max. proud 500 mA. Tento výstup alarmu se typicky připojuje na bzučák nebo ke světelné signalizaci.

Zpožděné odpojení zátěže
Zátěž se odpojí 90 vteřin poté, co byl spuštěn alarm. Pokud během této doby napětí baterie vzroste na úroveň „připojovací prahové hodnoty“ (např. během startování motoru), zátěž odpojena nebude. Zátěž se znovu připojí 30 sekund po zvýšení napětí baterie na více než přednastavené napětí pro opětovné připojení.

Ochrana baterie BatteryProtect je jednosměrná tzn. proud může procházet pouze ze vstupu „in“ do výstupu „out“. Zpětný proud procházející z výstupu „out“ do vstupu „in“ je nepřípustný a poškodí zařízení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Nominalní napětí: 12/24 V
Napěťový rozsah: 6–35 V
Maximální trvalý proud zátěže*: 65 A
Špičkový proud (po dobu 30 sekund): 250 A
Prahové napětí (odpojení): 10,5 V nebo 21 V
Prahové napětí (připojení): 12 V nebo 24 V
Provozní teplota: -40 až +40 °C
Stupeň ochrany IP: elektronika IP67, spoje: IP00
Spojení (závit): M6
Rozměry: 106 x 48 x 40 mm
Hmotnost: 0,2 kg

*Ochrana baterie BatteryProtect není určena pro zpětný proud od zdrojů nabíjení!

Základní schéma zapojení:

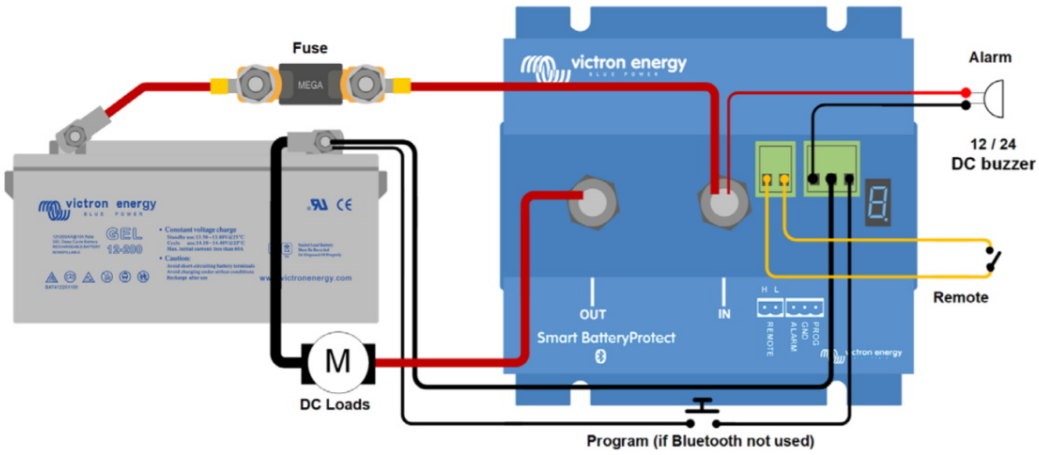

Aplikace VictronConnect pro mobilní zařízení s Androidem

Aplikace VictronConnect pro mobilní zařízení s iOS

Aplikace VictronConnect pro Mac zařízení

Aplikace je také ke stažení na stránce výrobce Victron Energy (Mac/Windows/Linux/iOS/Android):
https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victronconnect-app

---