**Martin Árvay (shop.hacomshop.cz)**
obchod@hacomshop.cz
313 511 474

07.05.26 19:57:43

# UBIQUITI UNIFI SUPERLINK GATEWAY

| | |
|---|---|
| Cena celkem: | **3 393 Kč** |
| | **(bez DPH: 2 804 Kč)** |
| Běžná cena: | **3 732 Kč** |
| Ušetříte: | **339 Kč** |
| Kód zboží: | IPKUBT1108 |
| Part No.: | USL-Gateway |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

## Popis

## Ubiquiti UniFi SuperLink Gateway

**Proprietární bezdrátová brána pro připojení UniFi Protect senzorů s extrémním dosahem až 2 km.**

UniFi SuperLink Gateway je specializovaná brána navržená pro bezdrátové připojení senzorů systému **UniFi Protect**. Využívá proprietární technologii **SuperLink** s nízkým zpožděním a výkonem až **27 dBm**, která umožňuje spolehlivé spojení na vzdálenost až **2 km**. Zařízení podporuje současné připojení až **96 SuperLink senzorů** a díky integrovanému **Bluetooth 5.2** radiu s dosahem **100 m** zajišťuje i kompatibilitu se staršími BLE senzory.

Brána je vybavena **PoE portem**, který zajišťuje jak napájení, tak síťové připojení jediným kabelem. Alternativně lze použít napájení přes **USB-C** konektor. Kompaktní konstrukce z polykarbonátu a hliníkové slitiny umožňuje flexibilní instalaci – zařízení lze namontovat na **stěnu** nebo **DIN lištu**, což je ideální pro komerční i rezidenční prostředí.

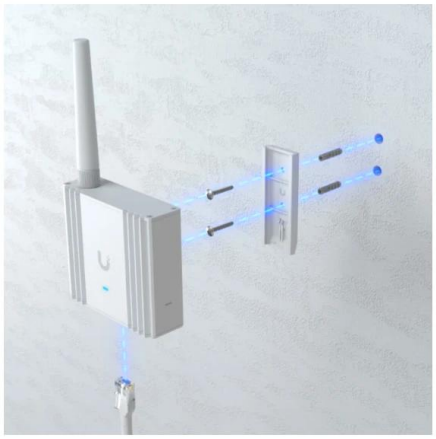

- Proprietární SuperLink technologie s dosahem až 2 km pro spolehlivé připojení senzorů na velkou vzdálenost
- Podpora až 96 SuperLink zařízení a 7 Bluetooth 5.2 senzorů současně pro rozsáhlé instalace
- Integrovaný PoE port umožňuje napájení a síťové připojení jediným kabelem
- Alternativní napájení přes USB-C konektor (5 V, 1 A) pro flexibilní instalaci
- Pracovní frekvence 915,6–927,6 MHz (US) nebo 865,1–869,5 MHz (EU) pro SuperLink
- Montáž na stěnu nebo DIN lištu pro snadnou instalaci v různých prostředích

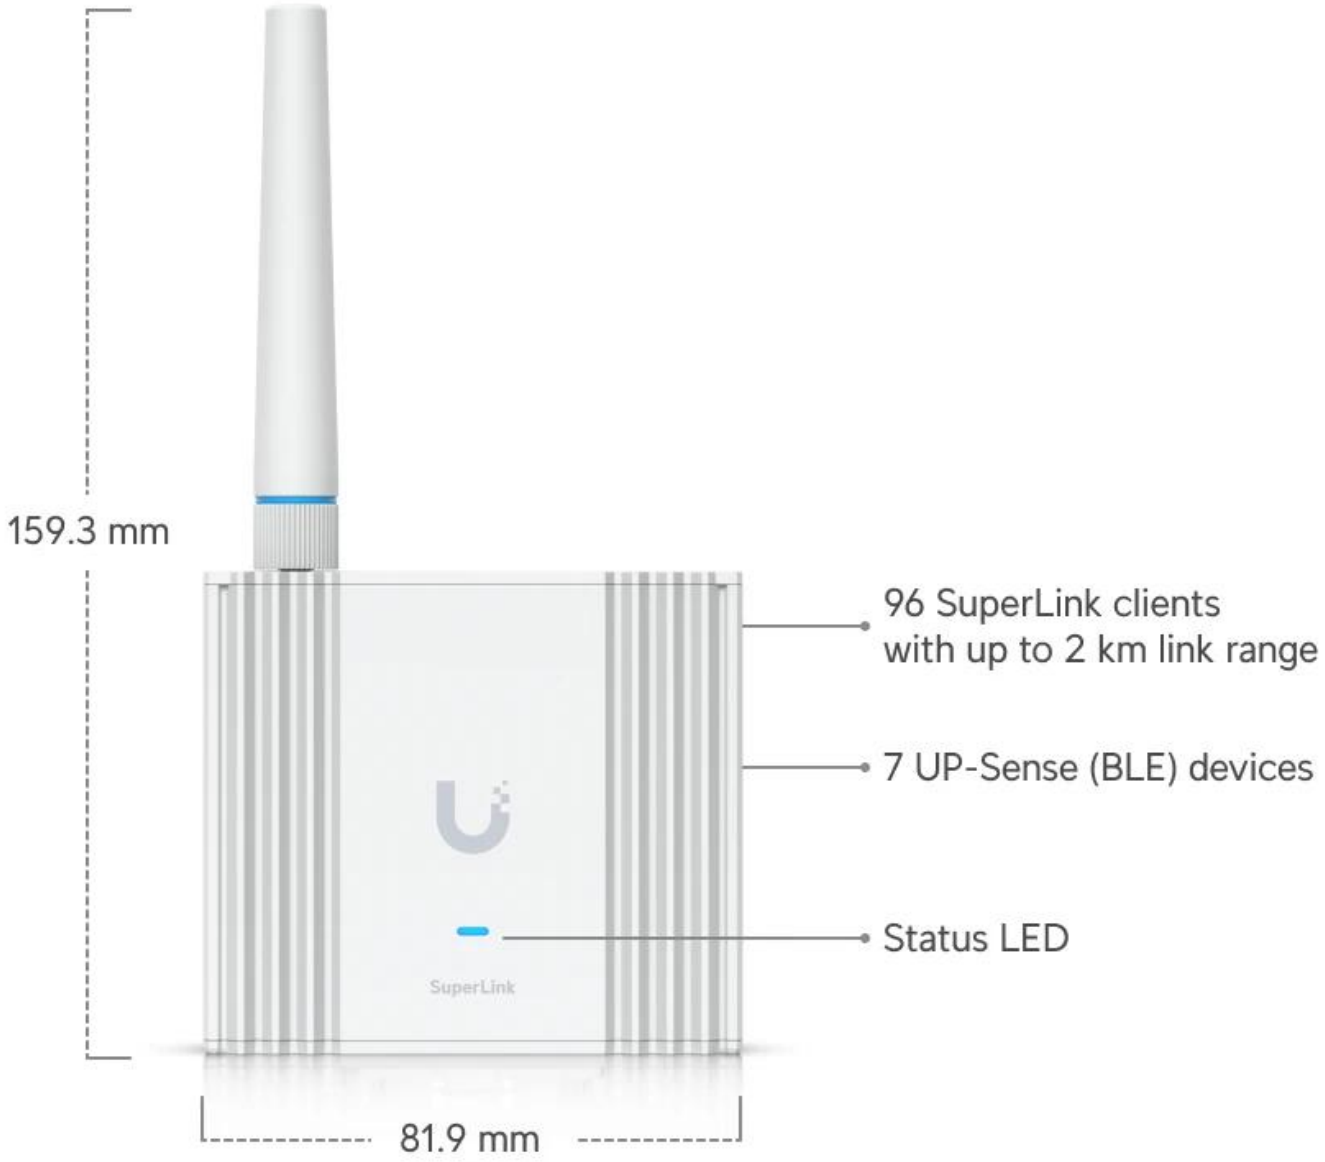


**Pokročilá konektivita**
Zařízení pracuje na frekvenci 2400–2480 MHz pro Bluetooth s anténním ziskem 3 dBi a maximálním výkonem 10 dBm. SuperLink komunikace využívá frekvence 915,6–927,6 MHz (US) nebo 865,1–869,5 MHz (EU) s anténním ziskem 2 dBi a výkonem až 27 dBm.

**Správa a kompatibilita**
Brána je plně integrována do ekosystému UniFi a vyžaduje aplikaci UniFi Protect pro webové rozhraní i mobilní platformy iOS a Android.

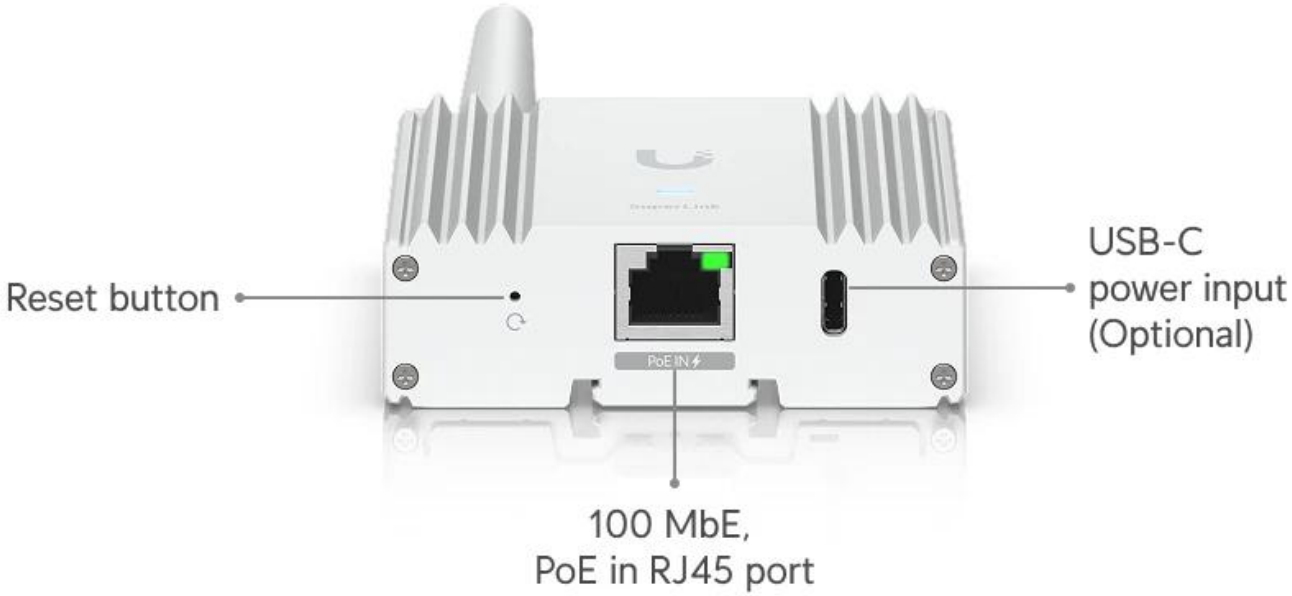
Reset button
USB-C
power input
(Optional)
PoE IN
100 MbE,
PoE in RJ45 port

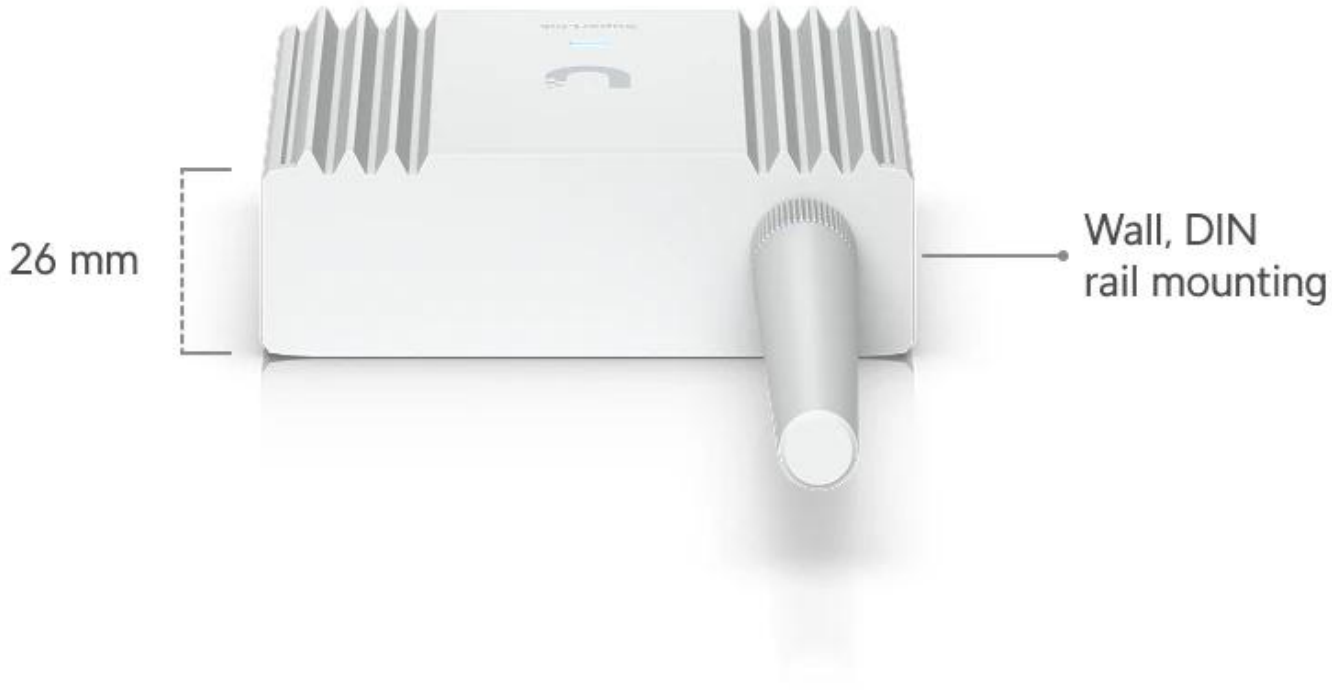


**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Síťové rozhraní:** 1× 10/100 Mb/s RJ-45 port
**Bezdrátová konektivita:** Bluetooth 5.2, SuperLink (proprietární)
**Dosah:** až 100 m (Bluetooth), až 2 km (SuperLink)
**Max. počet zařízení:** 7 (Bluetooth), 96 (SuperLink)
**Napájení:** PoE nebo USB-C (5 V/1 A)
**Spotřeba:** max. 3,4 W
**Rozměry:** 159,3 × 81,9 × 26 mm (s anténou)
**Hmotnost:** 179 g
**Materiál:** polykarbonát, hliníková slitina
**Provozní teplota:** 0 až +40 °C
**Certifikace:** CE, FCC, IC, NDAA Compliant

---

**Manuál (montážní návod):**

**https://dl.ui.com/qig/usl-gateway/#index**