Martin Árvay (shop.hacomshop.cz)
obchod@hacomshop.cz
313 511 474

07.05.26 15:01:44

GIGABYTE H610M H DDR4

Cena celkem:	**2 786 Kč**
	(bez DPH: 2 302 Kč)
Běžná cena:	**3 065 Kč**
Ušetříte:	**279 Kč**
Kód zboží:	MBGB6252
Part No.:	H610M H DDR4
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

GIGABYTE H610M H – pevně zakotvena ve vašem PC

Základní deska GIGABYTE H610M H je navržena pro **procesory Intel 12. a13. generace**. K dispozici je dvojice slotů pro operační paměť DDR4 s maximální kapacitou 64 GB. **Vysokorychlostní síťovka Intel GbE LAN** s technologií **cFosSpeed** podporuje efektivní správu síťových procesů a pomáhá zlepšit uživatelské zážitky při on-line zábavě, sledování filmů, hraní her apod. S nástrojem **Smart Fan 6** máte k dispozici celou řadu praktických funkcí pro efektivní kontrolu chlazení.

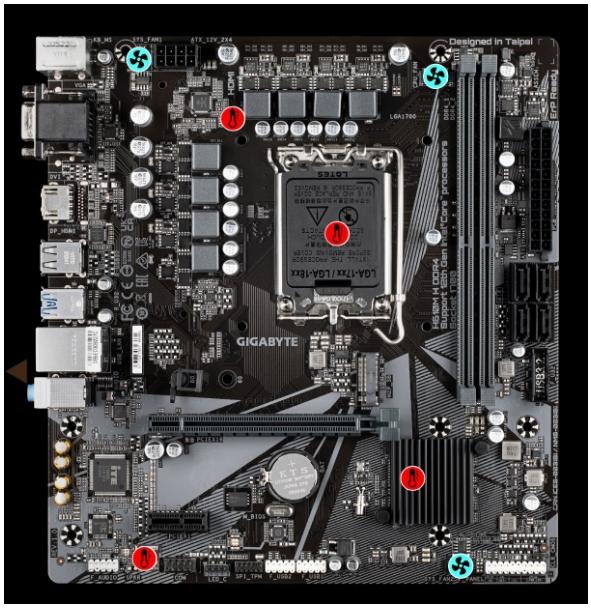

Přítomné fan headery podporují PWM/DC ventilátor a skrze uživatelské rozhraní můžete snadno nastavit rozdílný provoz na základě teplotních senzorů. **6+1+1fázový hybridní systém napájení** podpoří efektivní a stabilní chod CPU při vysoké zátěži. Samozřejmostí je kvalitní konstrukce ze špičkových komponent, v rámci které nechybí například **ochrana proti sulfurizaci**. Ozvučení mají na starost **audiokondenzátory** s vysokým rozlišením zvuku, realistickou reprodukcí a ochranou proti šumu **Audio Noise Guard**.

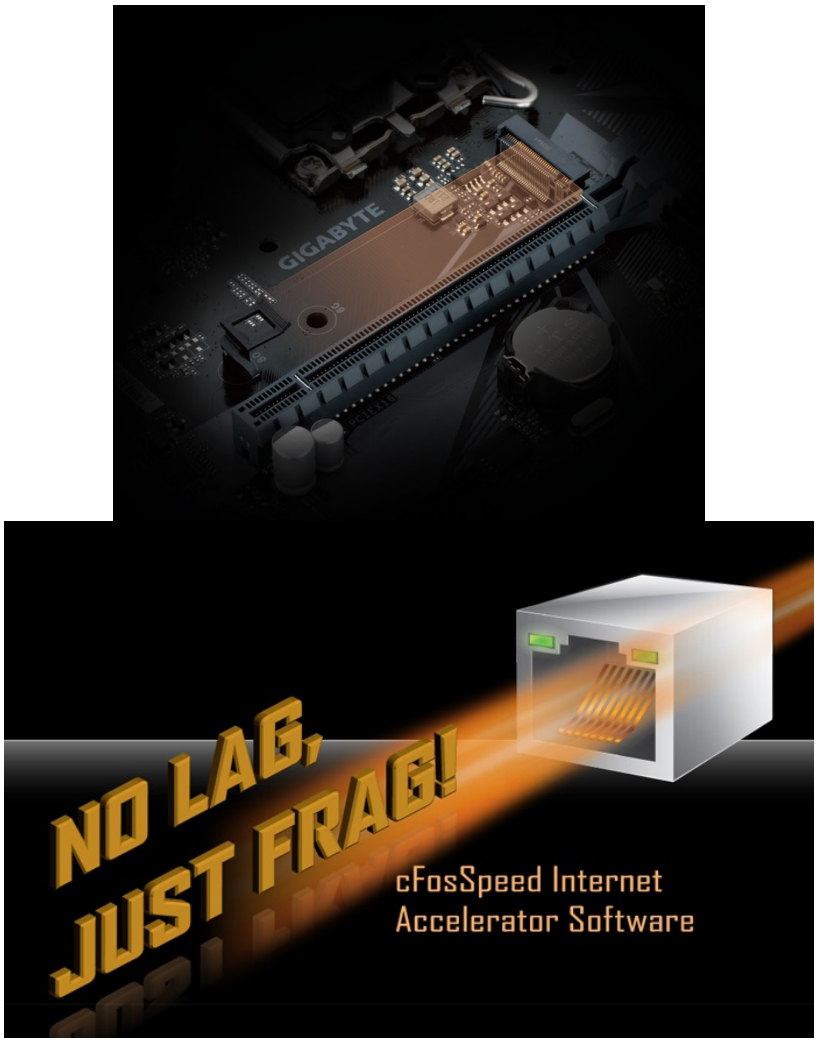

GIGABYTE H610M H DDR4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU
Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada
Intel H610

Paměť
2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB
Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8/1Rx16)
Podpora ECC (non-ECC režim), bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8)
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty
1x PCIe 4.0 x16 slot
1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika
1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz
1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložiště
Intel H610 čipová sada
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 3.0 x4/x2 režim)
4x SATA 6Gb/s port

USB
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio
Realtek Audio Codec
2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN
1x Intel Gigabit LAN řadič (rev. 1.0)/ Realtek Gigabit LAN řadič (rev. 1.1/1.2/1.3)

Interní konektory
1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor
1x konektor ventilátoru CPU
2x konektor systémového ventilátoru
1x konektor RGB LED pásku
1x M.2 slot, M Key
4x SATA 6Gb/s konektor
1x konektor předního panelu
1x audio konektor předního panelu
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
1x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)
1x konektor pro sériový port
1x propojka Clear CMOS

Porty na zadním panelu
1x PS/2 port klávesnice
1x PS/2 port myši
1x VGA
1x HDMI
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
4x USB 2.0
1x RJ-45
3x audio jack

Rozměry
23 x 21,5 cm
Micro ATX formát