

**Martin Árvay (shop.hacomshop.cz)**

obchod@hacomshop.cz

313 511 474

06.05.26 18:12:07

## ASROCK B760M PG SONIC WIFI




Cena celkem:	<b>3 746 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 096 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 120 Kč</b>
Ušetříte:	<b>375 Kč</b>
Kód zboží:	MBASR0054
Part No.:	B760M PG SONIC WIFI
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis


### ASRock B760M PG SONIC WIFI - pro vysokorychlostní herní sestavy

Základní deska ASRock B760M PG SONIC WIFI s oficiální licencí modrého rychlíka ježka Sonica. Design se vyznačuje celou řadou prvků, které odkazují na tuto legendární postavu od SEGA. **IO kryt desky** je ozdoben typickým prstýnkem, nechybí ani zachycení Sonica uprostřed běhu. Kromě vzhledu má deska s touto herní ikonou společně také maximální rychlost.

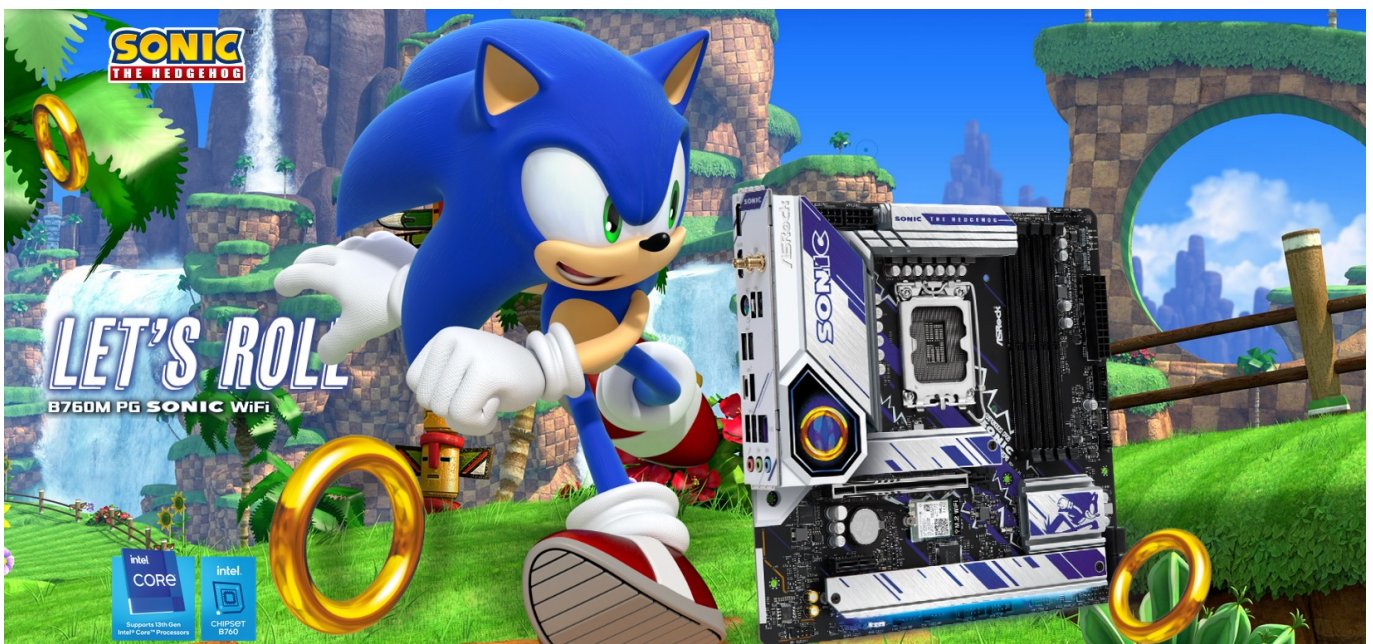

DDR5

WiFi 6E

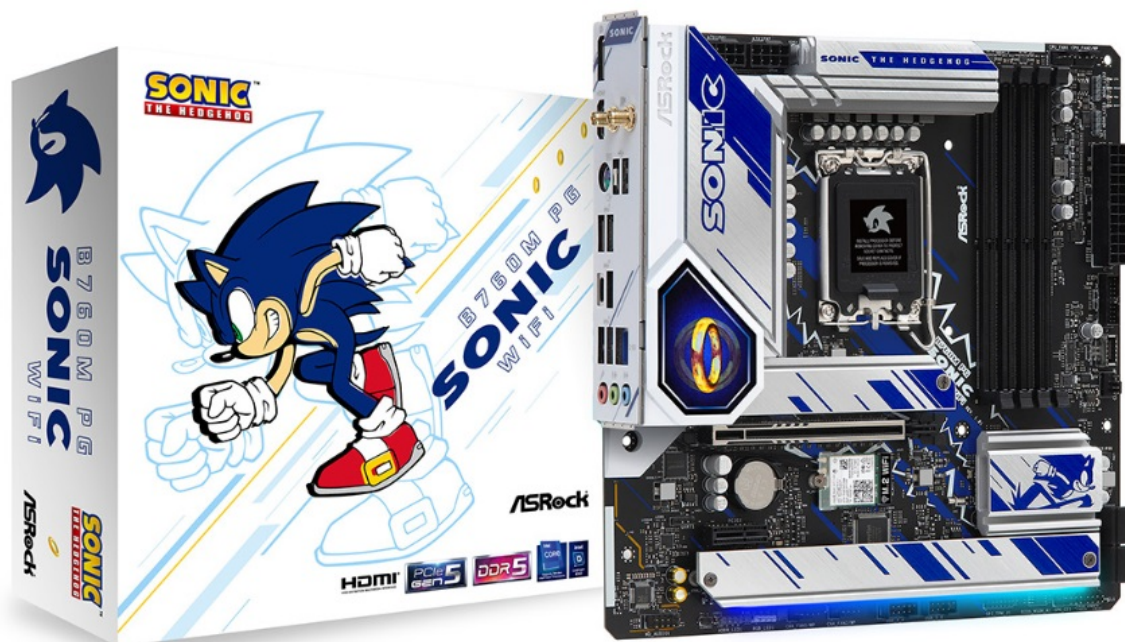

**Robustní systém napájení s Dr.MOS** zajišťuje plynulý přísun energie pro **procesory 12. a 13. generace Intel**. Podporuje nejenom stabilní chod, ale také nízké provozní teploty i při zvýšené zátěži, například hraní her.

**Rozhraní PCIe 5.0** zajišťuje vysokou propustnost a šířku pásma pro dosažení špičkového výkonu moderních grafických karet z té nejvyšší třídy. Pro **operační paměť typu DDR5** jsou k dispozici 4 sloty, které pojmuou kapacitu až 128 GB. Kombinace **DDR5 XMP** a technologie **EXPO** umožní přetaktování na extrémní frekvenci.



**Síťová platforma Dragon 2.5Gb/s LAN** je navržena pro dokonalé on-line zážitky na síti. Nezáleží na tom, jestli pracujete doma, tvoříte obsah, hrajete on-line hry nebo streamujete multimédia. **Technologie Nahimic Audio** vám zase zprostředkuje bohatý a detailní zvuk během poslechu. Chybět nesmí ani podpora polychromatické RGB LED podsvícení, které vtiskne základní desce **ASRock B760M PG SONIC WIFI** mimořádný vizuální styl.



### **ASRock B760M PG SONIC WIFI**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### **CPU**

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

#### **Čipová sada**

Intel B760

#### **Paměť**

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 až 7200+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

#### **Sloty**

##### **Intel CPU**

1x PCIe 5.0 x16 slot

## **Intel B760 čipová sada**

1x PCIe 4.0 x1 slot

## **Grafika**

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz

1x eDP port, podporující max. rozlišení Full HD při 60 Hz

## **Úložiště**

### **Intel CPU**

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

### **Intel B760 čipová sada**

2x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

## **USB**

2x USB 3.2 Gen2 typ C port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

1x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

## **Audio**

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

## **LAN**

1x Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

## **WLAN/ Bluetooth**

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO

Bluetooth

## **Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

2x 8-pin 12V napájecí konektor

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru pumpy vodního chlazení

3x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru pumpy vodního chlazení

3x konektor adresovatelného LED pásku

1x konektor RGB LED pásku

3x M.2 slot, M Key

4x SATA 6 Gb/s konektor

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

1x USB 3.2 Gen2 typ C konektor předního panelu

1x eDP konektor

1x SPI TPM konektor

1x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně

1x audio konektor předního panelu

## **Porty na zadním panelu**

2x konektor Wi-Fi antény

1x PS/2 combo port klávesnice a myši

1x HDMI

1x DisplayPort

1x USB 3.2 Gen2 typ C

1x USB 3.2 Gen2 typ A

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2x USB 2.0

1x RJ-45

3x audio jack

**Rozměry**

24,4 x 24,4 cm

Micro ATX formát