Martin Árvay (shop.hacomshop.cz)
obchod@hacomshop.cz
313 511 474

07.05.26 19:57:38

MSI MPG CORELIQUID P13 360

Cena celkem:	**5 191 Kč**
	(bez DPH: 4 290 Kč)
Běžná cena:	**5 710 Kč**
Ušetříte:	**519 Kč**
Kód zboží:	CASMSI1063
Part No.:	306-7ZWGA11-L80
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MSI MPG CoreLiquid P13 360 – prémiový vodní chladič pro herní sestavy

Vodní chladič MSI MPG CoreLiquid P13 360 dostane váš PC systém na špičku chladicího výkonu a současně zachování esteticky čisté řešení. Je navržen speciálně do výpočetně náročných sestav, které musí pracovat efektivně a tiše. Tento model disponuje 360mm radiátorem, který podporuje optimalizovaný průtoka rozvod tepla.

Ve spojení s **trojicí ARGB ventilátorů CycloBlade 9** dosahuje **vysokého statického tlaku a tichého chodu** i ve vysoké provozní zátěži. Plně skleněný vodní blok je ztělesněním elegance – je minimalistický, čistý a díky **konstrukční technologii Streamline** také bez viditelných kabelů. Nechybí **praktický LCD displej**, který v reálném čase monitoruje základní parametry nebo zobrazuje personalizovaný obsah a jiný animovaný vizuál.

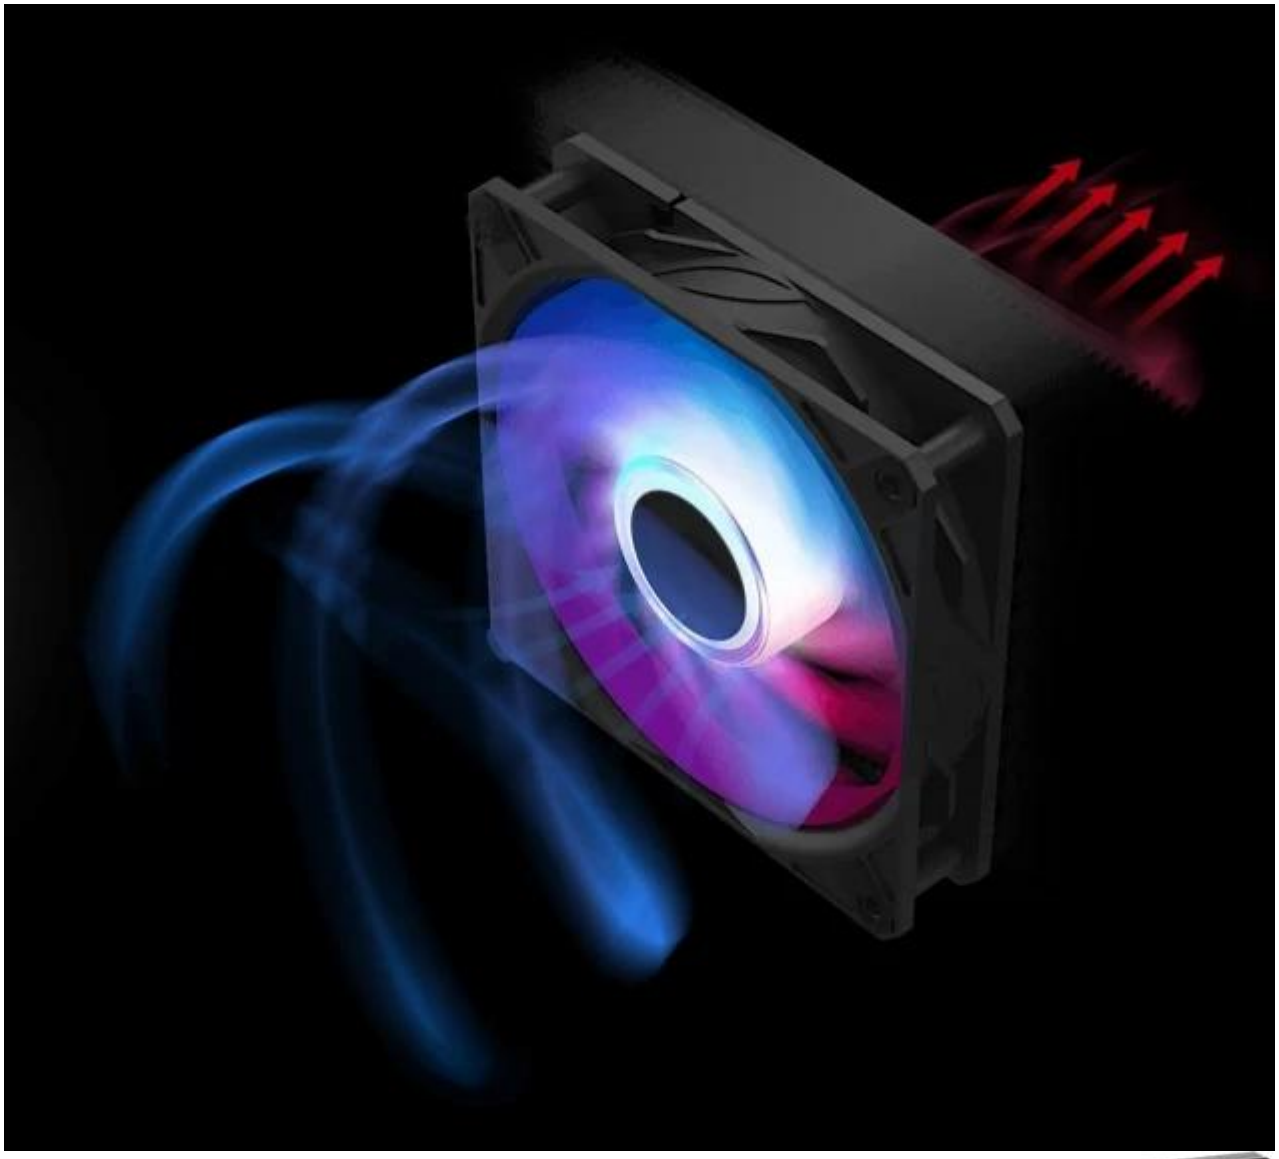

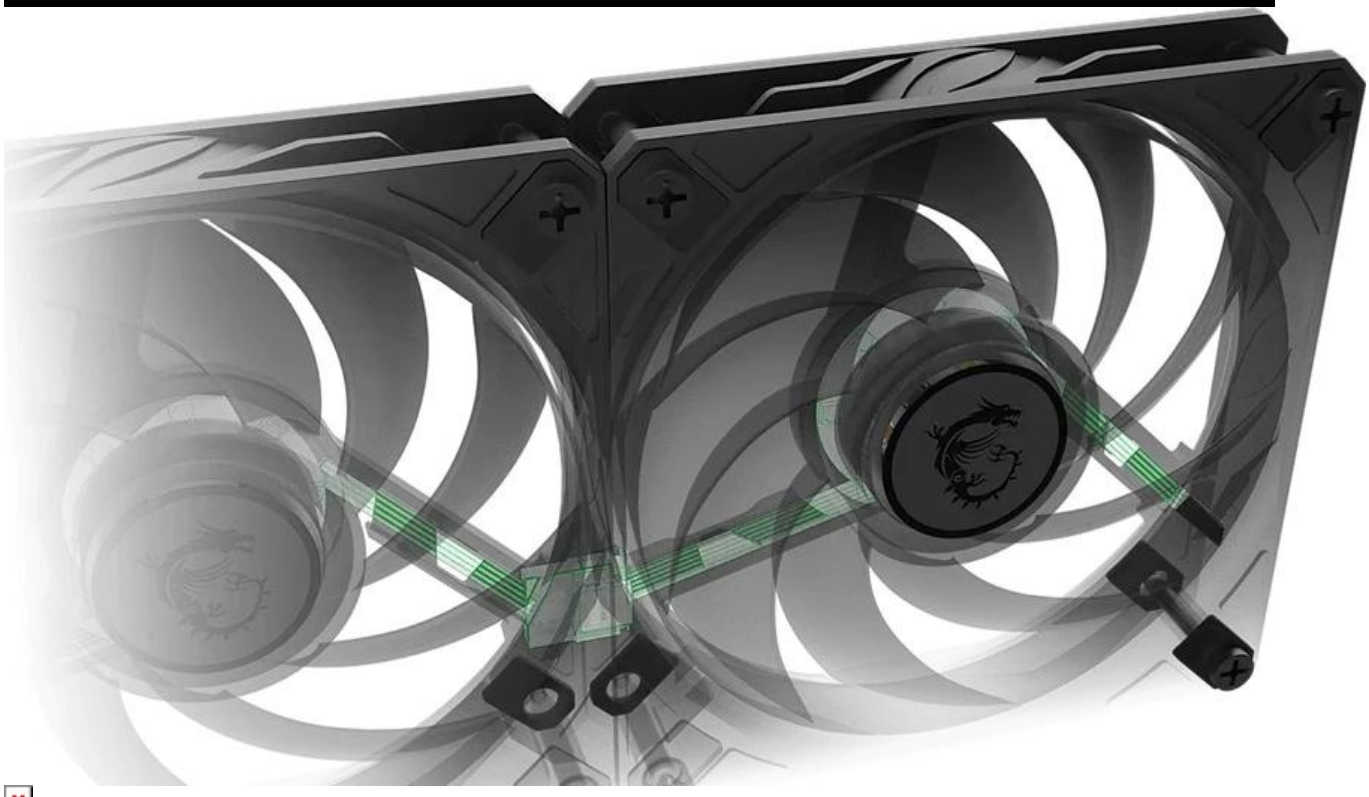

Měděná základna přináší inovované provedení bez tradičních šroubů. Přesto dosahuje **vysoké těsnosti** a podporuje **maximální kontakt** pro odvod tepla. Uživatelsky přívětivý design umožňuje snadnou instalaci bez složité montáže. **Vodní chladič MSI MPG CoreLiquid P13 360** je ideální volbou pro hráče, tvůrce obsahu a streamery.

MSI MPG CoreLiquid P13 360

Prémiový vodní chladič s 360mm radiátorem, integrovaným 2,1" LCD displejem a inovativní technologií Streamline pro skrytí kabelů.

MSI MPG CoreLiquid P360 představuje vrchol designu a funkčnosti v oblasti vodního chlazení. Vyniká elegantním minimalistickým designem inspirovaným tvarem kapky vody s plně zakřiveným skleněným krytem a dokonale skrytými kabely díky technologii **Streamline**. Chladič je vybaven **2,1" IPS LCD displejem** s rozlišením 480 × 480 pixelů a jasem 600 nitů, který slouží jako sekundární zobrazovací zařízení pro monitoring systému nebo přehrávání vlastního obsahu.

Chladicí výkon zajišťuje celoměděná základna s mikro-kanálky o šířce 0,1 mm a výkonné čerpadlo s rychlostí **3400 RPM**. Součástí balení jsou tři **120mm ventilátory CycloBlade 9** s hybridním designem lopatek pro optimální kombinaci průtoku vzduchu a statického tlaku. Nylonové opletení EPDM hadiček zvyšuje odolnost a flexibilitu při instalaci.

- Elegantní design s plně zakřiveným skleněným krytem a technologií Streamline pro skrytí kabelů
- Integrovaný 2,1" IPS LCD displej s rozlišením 480 × 480 px a jasem 600 nitů
- Celoměděná základna s mikro-kanálky o šířce 0,1 mm pro maximální odvod tepla
- Tři 120mm ventilátory CycloBlade 9 s průtokem vzduchu 64,9 CFM a rozsahem otáček 500–2050 RPM
- 360mm hliníkový radiátor o rozměrech 394 × 119,6 × 27,2 mm
- Podpora nejnovějších socketů Intel LGA 1700/1851 a AMD AM5/AM4
- ARGB GEN2 osvětlení na vodním bloku i ventilátorech pro dokonalou synchronizaci
- Nylonové opletení EPDM hadiček pro vyšší odolnost a flexibilitu

Revoluční technologie Streamline
Inovativní řešení MSI, které integruje veškeré napájecí a signálové kabely pro vodní blok přímo do opletených hadiček. Eliminuje tak viditelné externí kabely a vytváří skutečně bezešvé propojení mezi vodním blokem a základní deskou. Výsledkem je čistší estetika sestavy, redukce kabelového nepořádku a výrazně zjednodušený proces instalace.

Multifunkční LCD displej
Vestavěný 2,1" IPS displej plně integrovaný se softwarem MSI Center nabízí čtyři dynamické režimy: Hardware Monitor, Video, System Clock a Extended Display. S výběrem přednastavených motivů a možností vlastního zobrazení si uživatelé mohou přizpůsobit obrazovku podle svého stylu a potřeb. Unikátní funkcí je podpora režimu Extended Display, který umožňuje LCD panelu fungovat jako sekundární obrazovka pro aplikace, zprávy nebo animace.

Pokročilý chladicí systém
Nová generace celoměděné základny eliminuje tradiční perforaci šrouby, což výrazně zvyšuje vodotěsnost a zajišťuje spolehlivější provoz systému. Vybavena přesným designem mikro-kanálků o šířce 0,1 mm efektivně absorbuje teplo procesoru a spolupracuje s vysoce výkonným čerpadlem pro rychlý odvod tepla.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ chladiče: vodní (AIO)
Velikost radiátoru: 360 mm
Rozměry radiátoru: 394 × 119,6 × 27,2 mm
Materiál radiátoru: hliník
Materiál hadiček: EPDM s nylonovým opletením
Ventilátory: 3× 120 mm CycloBlade 9
Průtok vzduchu: 64,9 CFM
Otáčky ventilátorů: 500–2050 ± 150 RPM
Životnost ventilátorů: 40 000 hodin při 40 °C
Otáčky čerpadla: 3400 ± 340 RPM
Hlučnost čerpadla: 20 dBA (průměr)
Životnost čerpadla: 50 000 hodin při 40 °C
Displej: 2,1" IPS, 480 × 480 px, 600 nitů
Podpora socketů Intel: LGA 1700, LGA 1851
Podpora socketů AMD: AM5, AM4
Osvětlení: ARGB GEN2 (blok i ventilátory)
Barva: černá